


# Amulettes feu

## Fiche produit

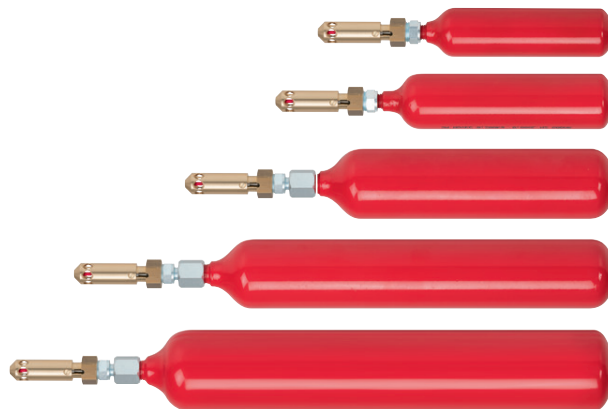

- Solution d'extinction adaptée aux petits volumes.
- Agent extincteur non conducteur.
- Zéro dégradation, zéro résidu.

Système d'extinction autonome à déclenchement thermique.

Agent extincteur : Novec. Non conducteur - Zéro résidu.

Aucune dégradation sur les équipements protégés.

Existe également avec report pour arrêt/alarme technique ou commande électrique.

## Application

Lutte contre les départs de feu dans un encombrement réduit.  
Exemple : baies informatiques, coffrets électriques.


### Solution sans report





### Solution avec report ou commande électrique



## Mises en situation

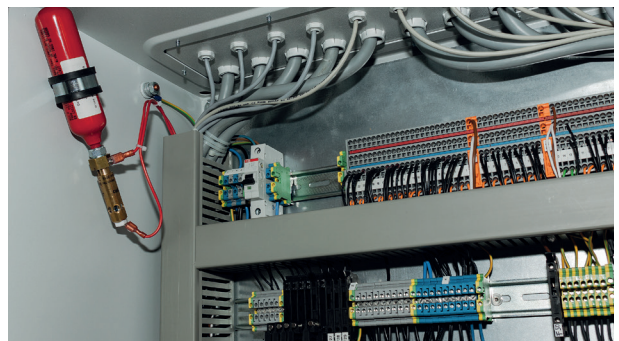

### Mises en situation

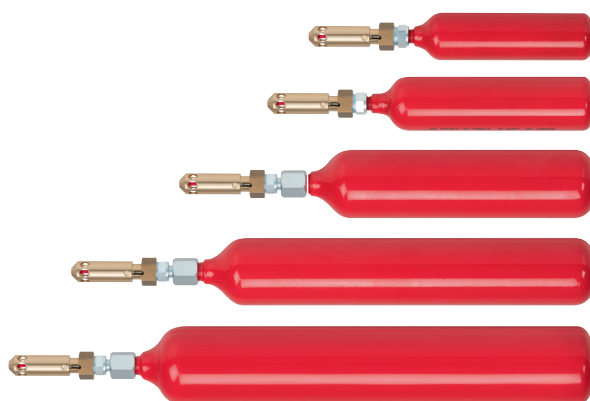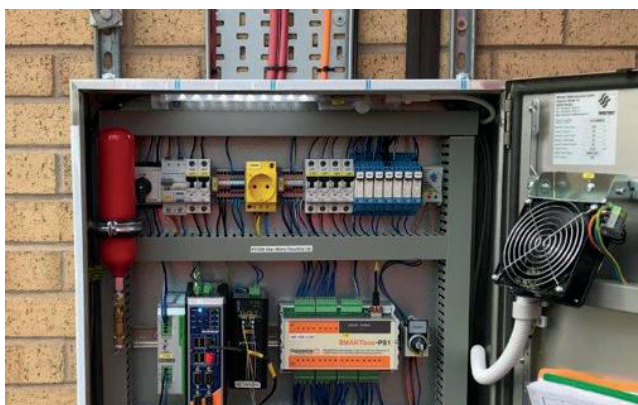

### Caractéristiques techniques

Volume protégé	Dimensions	Température de déclenchement
0,19 m <sup>3</sup>	L.205 x Ø 35 mm	68°C
		93°C
0,32 m <sup>3</sup>	L.237 x Ø 40 mm	68°C
		93°C
0,64 m <sup>3</sup>	L.302 x Ø 51 mm	68°C
		93°C
0,96 m <sup>3</sup>	L.407 x Ø 51 mm	68°C
		93°C
1,61 m <sup>3</sup>	L.431 x Ø 60 mm	68°C
		93°C